


SUJECCIÓN DE VÍA

CLIP ELÁSTICO FAST-CLIP



CARACTERÍSTICAS

- Fabricado con acero 38 Si 7 a partir de redondo de 14 mm.
- Templado y revenido, con una dureza final de 400/460HV30
- Granallado y pintado con pintura anticorrosiva.
- Control dimensional del 100% de los clips.
- Ensayos físicos de laboratorio, de flexibilidad, dureza, fatiga, corrosión, resistencia a la tracción.
- Exámenes micrográficos tanto de materia prima, como de producto acabado.

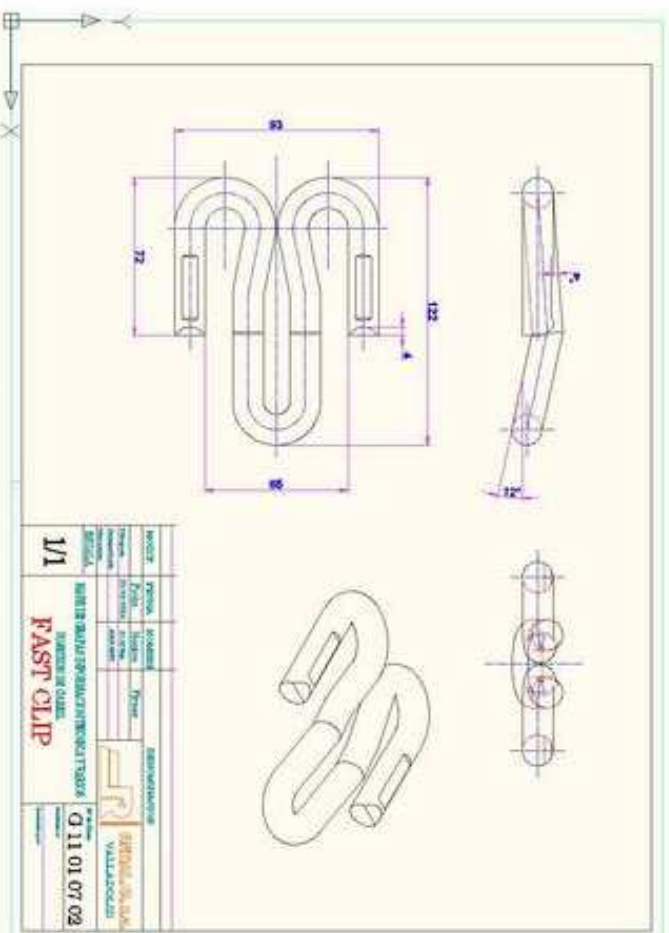

DIMENSIONES GENERALES

