SUJECIÓN DE VIA

CLIP ELÁSTICO SKL-1

REDALSA. s.a.

CARACTERÍSITCAS

- Fabricado con acero 40Si7 a partir de redondo de 13mm.
- Templado y revenido, con una dureza final de 400/460HV30.
- Granallado y pintado con pintura anticorrosiva.
- Control dimensional del 100% de los clips.
- Ensayos físicos de laboratorio, de flexibilidad, dureza, fatiga, corrosión, resistencia a la tracción.
- Exámenes micrográficos tanto de materia prima, como de producto acabado.
- Dimensiones, acabados, y características físicas de acuerdo con la especificación técnica ET 03.360.564-1ª.

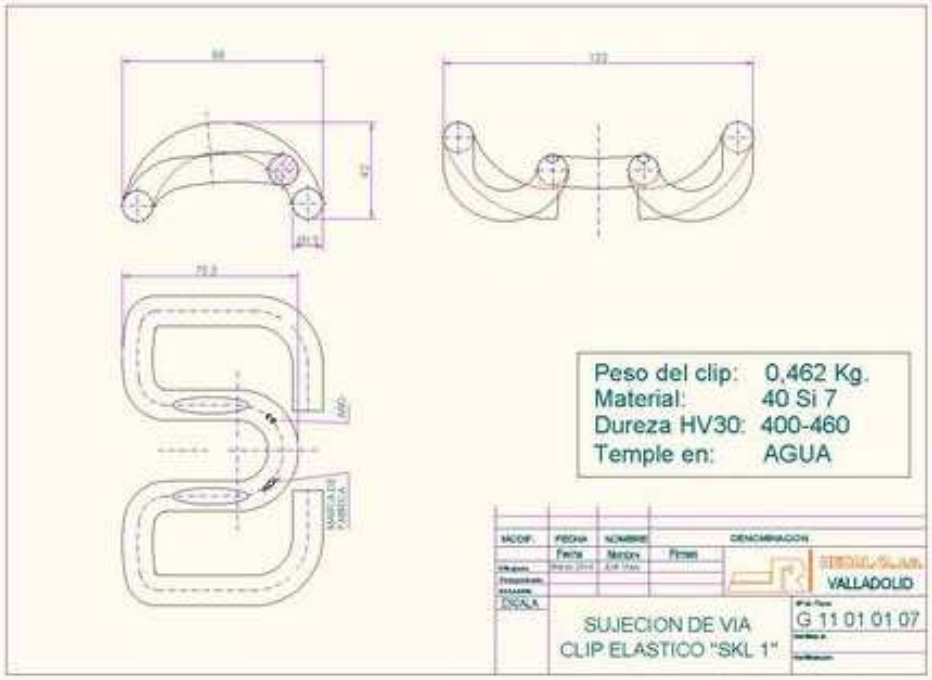
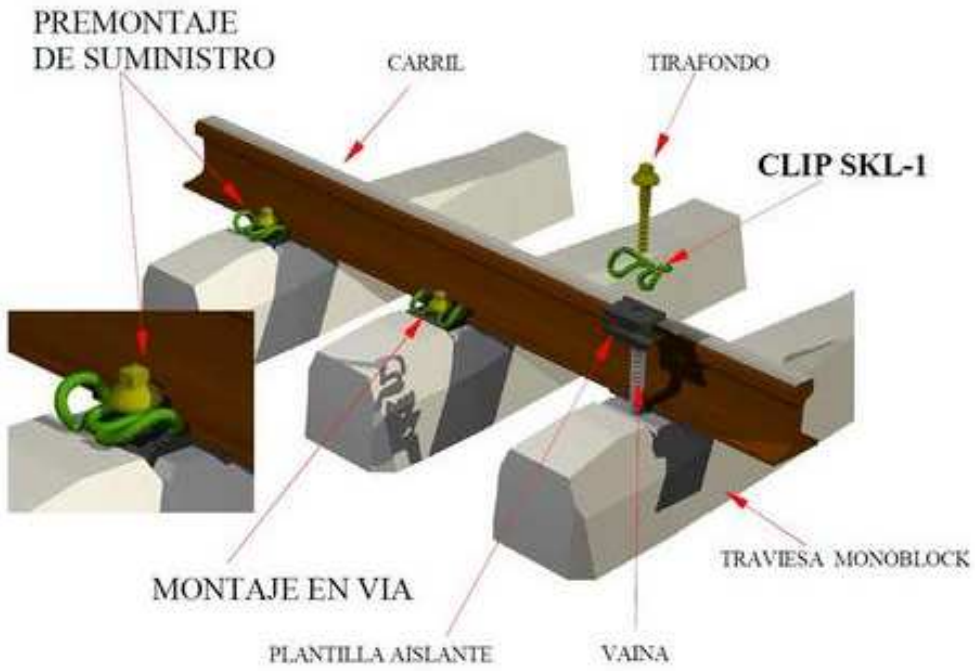
DIMENSIONES GENERALES