


SUJECION DE VIA

CLIP ELÁSTICO SKL-12



CARACTERÍSTICAS

- Fabricado con acero 38Si7 a partir de redondo de 13mm.
- Templado y revenido, con una dureza final de 400/460 HV30.
- Granallado y pintado con pintura anticorrosiva.
- Control dimensional del 100% de los clips.
- Ensayos físicos de laboratorio, de flexibilidad, dureza, fatiga, corrosión, resistencia a la tracción.
- Exámenes micrográficos tanto de materia prima, como de producto acabado.
- Dimensiones, acabados, y características físicas de acuerdo con la Normativa de Via : N.R.V. 3-2-2.1.

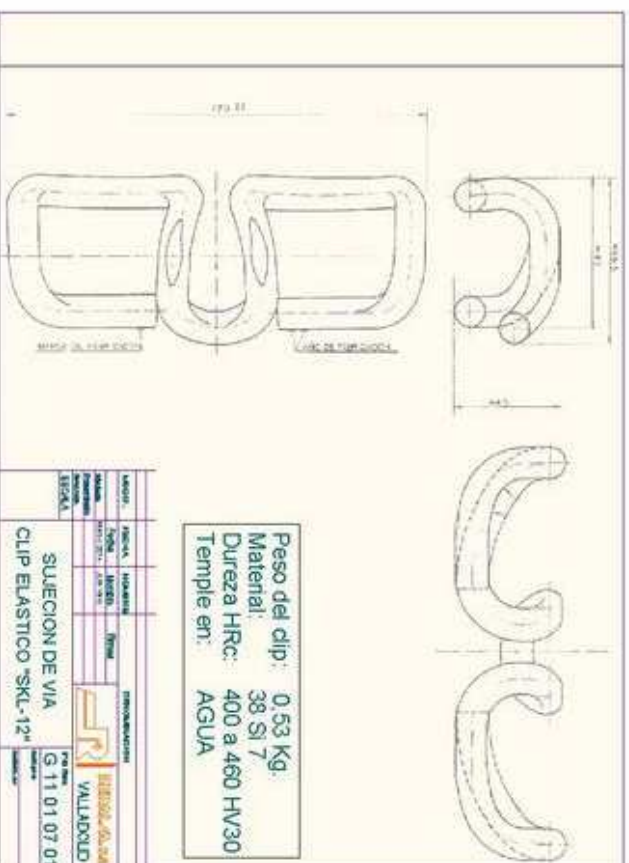

DIMENSIONES GENERALES

POSICION RELATIVA ENTRE LAS BRIDAS DE JUNTA Y EL CLIP ELASTICO SKL-12

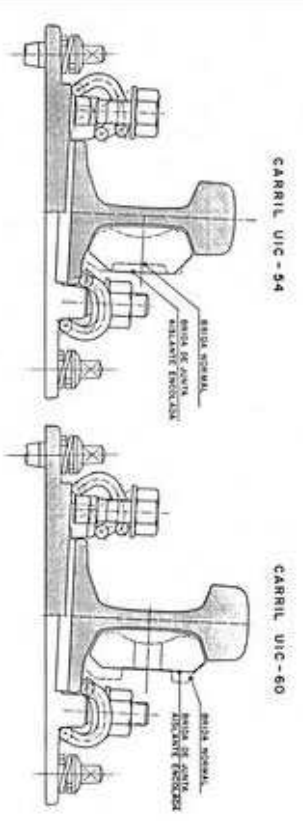


Fig. 5. b.